



Feuerschutztüren in Paneelwänden



Daten Standard Drehtür:


Minimal LB x LH = 550 x 1700 mm i.L. (im Lichten)
Maximal LB x LH = 1000 x 2100 mm i.L.
Geprüft nach DIN 4102, T30 Zulassung Z-6.12-1720
Einbau in F90 Paneel d >= 100 mm



Daten Schiebetür:


Minimal LB x LH = 1000 x 2000 mm i.L. (im Lichten)
Maximal LB x LH = 3000 x 3500 mm i.L.
Geprüft nach DIN 4102
Geprüft nach EN 1634-1:2001
Einbau in F90 Paneel d >= 100 mm

Edelstahl-Feuerschutztüren

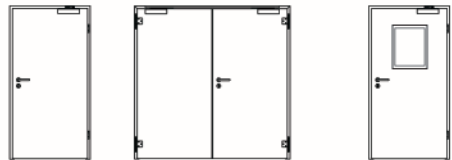

Daten Standard Drehtür mit/ohne Fenster:

T30-1 und T90-1 / Minimal LB x LH = 625 x 1750 mm i.L. (im Lichten)
T30-1 und T90-1 / Maximal LB x LH = 1250 x 2500 mm i.L.
T30-2 und T90-2 / Minimal LB x LH = 1375 x 1750 mm i.L. (im Lichten)
T30-2 und T90-2 / Maximal LB x LH = 2500 x 2500 mm i.L.
Geprüft nach DIN 4102



Daten Schiebetür:

T30 und T90 Minimal LB x LH = 1000 x 2000 mm i.L. (im Lichten)
T30 und T90 Maximal LB x LH = 3000 x 3500 mm i.L.
Geprüft nach DIN 4102
Geprüft nach EN 1634-1:2001
Einbau in Mauerwerk und Betonwänden

Feuerschutztüren Paneelwand/Hygiene

Rauchschrzen
Rauchschutzabschlüsse
Textile Feuerschutzabschlüsse
Förderanlagenabschlüsse
Rohr/Kanalabschottungen
Feuerschutz-Sektionaltore
Feuerschutz-Schnellauftore
Steuerungen
Brandschutzhauben
Feuerschutzisoliertüren für Schiffe
Feuerschutzisoliertüren für Gebäude
Feuerschutztüren Paneelwand/Hygiene



Niederlassung Nord

Stöbich Brandschutz GmbH
& Co.KG
Pracherstieg 6
38644 Goslar
Telefon (0 53 21) 5708-67
Telefax (0 53 21) 5708-88

Niederlassung Süd

Stöbich Brandschutz GmbH
& Co.KG
Gewerbehof 8
73441 Bopfingen
Telefon (0 73 62) 96 14-0
Telefax (0 73 62) 96 14 50

Niederlassung Ost

Stöbich Brandschutz GmbH
& Co.KG
Geltestraße 12
06188 Landsberg/Queis
Telefon (0 34 602) 55 2-0
Telefax (0 34 602) 55 2 50

Niederlassung West

Stöbich Brandschutz GmbH
& Co.KG
Südfeld 23-25
59174 Kamen
Telefon (0 23 07) 27 700-0
Telefax (0 23 07) 27 700-9

Weitere Verkaufsbüros

• Hessen
• Rheinland Pfalz/Saarland
• Hessen/Rheinland Pfalz
• Hamburg/Schleswig-
Holstein
• Berlin

Vertretungen

• Baden-Württemberg
• Nordrhein-Westfalen

Internationale Vertretungen

• Australien
• Belgien
• Bulgarien
• Dänemark
• Estland
• Frankreich
• Griechenland
• Großbritannien
• Hong Kong
• Irland
• Italien
• Lettland
• Niederlande
• Norwegen
• Österreich
• Polen
• Portugal
• Russland
• Schweden
• Schweiz
• Slowakei/Tschechien
• Ukraine
• Zypern

@ www.stoebich.de
info@stoebich.de

STÖBICH
THE SPECIALIST

Feuerschutztüren in Paneelwänden

- EI 30 Drehtüren geprüft nach DIN 4102
- EI 30 Schiebetüren geprüft nach DIN EN 1634-1
- geeignet für F90 Paneel von verschiedenen Herstellern
- keine zusätzlichen Stahlkonstruktionen nötig
- einfacher Einbau durch Klemmkonstruktion
- diverse Oberflächenausführungen wählbar
- auch mit Hygieneanforderungen (veterinärkonform) lieferbar

Drehtür

Ausstattung:

Obentürschließer mit Scherengestänge
Edelstahlbänder
Kunststoffdrückergarnitur
Klemmrahmen

Optionen:

Oberfläche in Edelstahl, RAL, verzinkt
Endlagenschalter
Bodendichtung
E-Öffner
Feststellanlage

Schiebetür

Ausstattung:

Edelstahlaufwerk mit Kunststoffrollen
Kugelgelagerte Bodenführungsrollen
Griffstange außen / Muschelgriff innen
Automatischer Zulauf über Schließgewicht

Optionen:

Verschuß mit PZ (Profilzylinder)
Endlagenschalter
Elektromotorisches Antriebssystem



Edelstahl-Feuerschutztüren Hygiene

HYGIENE

Feuerschutztüren für die Food Industrie

... wie Fleischerei, Käserei, Molkerei, Brauerei, Bäckerei
... und auch Pharmaindustrie und Reinräume

- EI 30 Drehtüren geprüft nach DIN 4102
- EI 30 Schiebetüren geprüft nach DIN EN 1634-1
- komplett aus Edelstahl
- veterinär konforme Ausführung
- dichtgeschweißte Türblätter

Drehtür

Standard Ausstattung:

Edelstahloberfläche
Edelstahlbänder
Edelstahldrückergarnitur
Obentürschließer mit Scherengestänge

Optionen:

Rauchdichte Ausführung
Glaseinsatz
Endlagenschalter
E-Öffner
Feststellanlage

Schiebetür

Ausstattung:

Edelstahlaufwerk mit Kunststoffrollen
Kugelgelagerte Bodenführungsrollen
Griffstange außen / Muschelgriff innen
Automatischer Zulauf über Schließgewicht

Optionen:

Verschuß mit PZ (Profilzylinder)
Endlagenschalter
Elektromotorisches Antriebssystem

